

Et helt værktøjssystem på 0,5 m²

FESTOOL

Halvstationært arbejde 05

Fremstillingen af komplekse arbejdsemner kræver meget arbejde – og et godt udstyret værksted. Det får du med Festools enestående Compact Modul System CMS. På bare 0,5 m² er der plads til en lang række anvendelsesmuligheder. Alt er muligt lige fra savning til fræsning – fleksibelt og gennemtænkt. Desuden er arbejdsbordet MFT 3 et ideelt supplement eller en fleksibel enkeltløsning i forbindelse med den mobile arbejdsplads.

Compact Modul Systemet CMS – ren alsidighed





Fræsemodulet CMS og den passende fræser gør det let at fræse mange forskellige former.

Ved fremstillingen af et skab eller et bord er det ikke nok med viden og håndelag – det rigtige værktøj er også vigtigt.

Takket være Compact Modul Systemet behøver værkstedet ikke at være fyldt med forskellige maskiner. Det gennemtænkte modulsystem gør det muligt: med bare én grundenhed og de enkelte arbejdsmoduler kan der udføres en lang række opgaver. Savning med rund- og stiksav er muligt ligesom fræsning og slibning. Systemet er så fleksibelt og enkelt, at man hurtigt og ubesværet har en komplet udstyret maskine på meget lidt plads.

Samtlige fordele:

- Forskellige moduler til hver anvendelse
- Hurtig udskiftning af værktøj
- Kan udvides til enhver tid
- Stabil, men let konstruktion
- Håndførte Festool maskiner kan anvendes stationært
- Arbejdsbord MFT 3 som fleksibel enkeltløsning



Nem og enkel montering og afmontering og dermed hurtig udskiftning af moduler.



De indbyggede maskiner kan ikke bare bruges stationært, men kan også føres med fri hånd – det giver fleksibilitet under arbejdet.

FESTOOL Systemet



Grundenheden danner basis for Compact Modul Systemet. Denne enhed er det stabile grundlag for alle moduler.



Modulsystemet

Det rigtige modul til enhver opgave. Desuden kan save og fræsere afmonteres og anvendes mobilt.

Moduler på side 86/87



Opbevaringssystemet

De enkelte moduler kan opbevares i modultårnet, så du altid har orden på tingene.


Modultårn på side 91

Oversigt over anvendelser – CMS og MFT

	Rundsave		Stiksav	Fræsning		Båndsliber	Arbejdsbord
Maksimal skæredybde	**CMS-TS 55** 51 mm	**CMS-TS 75** 70 mm	**CMS-PS 300** 120 mm	**CMS-OF**	**TF 1400/2200**	**CMS-BS 120**	**MFT 3**
Savning af paneler	●	◑					●
Savning af laminat	●	◑					●
Afkortning af metalprofiler uden jern	●	◑					●
Afkortning af kunststofprofiler	●	●					●
Længdesnit i brædder	◑	●					
Længdesnit i plader	◑	●					
Skjult notning	○	○					●
Savning af false	○	○					
Tilskæring af tømmer	◑	●					
Vinkelsnit indtil 180 grader	●	●					
Tilskæring af kabelkanaler i kunststof	○	●					●
Savning af kabelkanaler i stål		●					●
Afkortning af brædder med not og fer	●	◑					●
Savning af fingersinker	◑						
Savning af tap- og slidssamlinger	●	●					
Tilskæring af billedrammers gering	●	●					●
Præcis savning af former			●				
Savning af runde udsparinger			●				
Tilpasningsarbejde	●		●				
Formfræsning med skabelon				●	●		
Fræsning af radier og profiler med anslag				●	●		
Fræsning af radier og profiler med føringsleje				●	●		
Fræsning af fuger				●	●		
Fræsning af false				●	●		
Fræsning af noter				●	●		
Slibning af kanter						●	
Slibning af affasede kanter						●	
Slibning af former						●	
Grovslibning						●	
Finslibning						●	

○ egnet ◑ velegnet ● meget velegnet



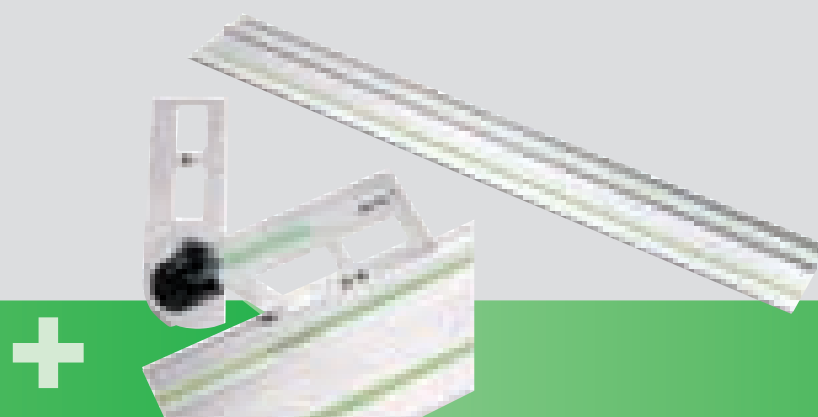



Tilbehørsystemet

Med det omfattende tilbehør kan Compact Modul Systemet udvides til at klare endnu flere opgaver.

Tilbehør fra side 90

Føringssystemet

Der er kun en vej til nøjagtig og flossefri savning: føringssystemet fra Festool.

Føringssystemer fra side 313

Udsugningssystemet

Støvsugerne sørger for rene resultater – på værkstedet og byggepladsen.

Støvsugere fra side 281

Rundsavsmodul CMS TS 55



Hovedanvendelser

- Præcise afkorter- og tværsnit op til en længde af 830 mm takket være rullebordet
- Hurtig omstilling mellem afkorter- og længdesnit
- Vinkelsnit fra 0° til 45° ved skråstilling af savklingen
- Bearbejdning af mange forskellige materialer takket være MMC elektronik og variabelt omdrejningstal

Styrker og fordele

- Dyksav til alsidige anvendelser
- FastFix sørger for hurtig og nem udskiftning af savklingen samt materialetilpasset savning
- Dyksave kan ikke bare indbygges, men også anvendes mobilt
- Kan udvides med omfattende tilbehør

Gå til side 86

Tekniske data	
Optagen effekt	1200 W
Omdrejningstal savklinge	2000-5200 min^{-1}
Savklinge-diameter	160 mm
Skæredybde 90°/45°	0-51/0-38 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27/36 mm
Mål modulholder	578 x 320 mm
Vægt modulholder	3,3 kg
Vægt	4,5 kg
Total vægt	7,8 kg

= med MMC elektronik



Rundsavsmodul CMS TS 75



Hovedanvendelser

- Præcise afkorter- og tværsnit op til en længde af 830 mm takket være rullebordet
- Hurtig omstilling mellem afkorter- og længdesnit
- Vinkelsnit fra 0° til 45° ved skråstilling af savklingen
- Bearbejdning af mange forskellige materialer takket være MMC elektronik og variabelt omdrejningstal

Styrker og fordele

- Dyksav til alsidige anvendelser
- FastFix sørger for nem og hurtig udskiftning af savklingen for materialetilpasset savning
- Dyksave kan ikke bare indbygges, men også anvendes mobilt
- Kan udvides med omfattende tilbehør

Gå til side 86

Tekniske data	
Optagen effekt	1600 W
Omdrejningstal savklinge	1350-3550 min^{-1}
Savklinge-diameter	210 mm
Skæredybde 90°/45°	0-70/0-48 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27/36 mm
Mål modulholder	578 x 320 mm
Vægt modulholder	3,3 kg
Vægt	6,2 kg
Total vægt	9,5 kg

= med MMC elektronik



Modul for stiksav CMS PS 300



Hovedanvendelser

- Præcis savning af former
- Præcis udskæring ved tilpasningsopgaver
- Bekvem, sikker og præcis savning af rundinger
- Savning af former forud for formfræsning

Styrker og fordele

- Med sikker 3-punkts-savklingeføring opnås præcise arbejdsresultater
- MMC elektronik regulerer omdrejningstallet og gør det muligt at arbejde materialetilpasset
- Støvudsugning sørger for sundt og rent arbejdsmiljø
- Stiksaven PS 300 kan let afmonteres og føres med fri hånd – det giver større fleksibilitet
- Flossefri snit takket være overfladebeskytter

Gå til side 86

Tekniske data	
Optagen effekt	720 W
Slagtal	1000-2900 min^{-1}
Skæredybde træ	120 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Mål modulholder	578 x 320 mm
Vægt modulholder	3,3 kg
Vægt	2,4 kg
Total vægt	5,7 kg

= med MMC elektronik



Bordfræser TF 1400 og TF 2200



Hovedanvendelser

- Fræsearbejde af enhver art: fræsning af false, rundinger, radier og former
- Fræsning af former og radier med føringsleje
- Fugearbejde med anslag

Styrker og fordele

- Nem indstilling af fræsedybden med håndsving
- Sikkerhedskappe til sikker fræsning og optimal udsugning
- To tilslutninger til støvudsugning
- Fræsemodulet kan udskiftes med flere CMS-moduler

Gå til side 87

Tekniske data	
Optagen effekt TF 1400	1400 W
Optagen effekt TF 2200	2200 W
Omdrejn.-tal ubelastet TF 1400	10000-22500 min^{-1}
Omdrejn.-tal ubelastet TF 2200	10000-22000 min^{-1}
Maks. fræserdiameter	60 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27/36 mm
Mål modulholder	578 x 320 mm
Mål	585 x 400 mm
Total vægt	25,4 kg
Total vægt	29,4 kg

= med MMC elektronik



Båndslibermodul CMS BS 120



Hovedanvendelser

- Præcis og enkel slibning af former
- Hurtig og enkel slibning af kanter
- Slibning af rundinger og radier
- Slibning af skrå flader og vinkler med vinkelanslag
- Enkel afgratning og finish af mange forskellige materialer

Styrker og fordele

- Justerbar højde på slibebånd sikrer maksimal udnyttelse af båndet og bedre økonomi
- Hurtig og nem udskiftning af slibebånd – kort forberedelsestid
- Forskydeligt slibebånd gør det nemt at slibe affasede kanter og skrå flader
- Kraftig motor letter slibearbejdet, også ved slibning af store flader

Gå til side 86

Tekniske data	
Optagen effekt	550 W
Omdrejningstal	2800 min^{-1}
Båndlængde x båndbredde	820 x 120 mm
Slibeflade	185 x 115 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Mål modulholder	578 x 320 mm
Total vægt	20 kg



Arbejdsbord MFT 3



Hovedanvendelser

- Sikker fastspænding og fastgørelse af arbejdsemner i forskellige størrelser og former
- Præcis bearbejdning af arbejdsemner, også med Compact Modul Systemet CMS
- Udvidede fastspændings- og fastgørelsesmuligheder med vakuum-spænde-systemet VAC SYS, som kan forbindes med MFT 3 ved hjælp af en adapter

Styrker og fordele

- Sikker savning og præcis fræsning takket være føringsskinnen
- Vinkelanslag, anslagsrytter og ekstra spændeanordning sikrer præcise resultater
- Ergonomisk arbejde med bordhøjde på 90 cm
- MFT 3 kan anvendes mobilt med pladsbesparende klapben
- Kompatibel med Compact Modul Systemet CMS

Gå til side 92

Tekniske data	
Mål	1157 x 773 mm
Arbejdshøjde/med klapben	180/900 mm
Maks. materialetykkelse	78 mm
Max. arbejdsemne bredde	700 mm
Vægt	28 kg

Halvstationært arbejde
Systemet

CMS moduler







Dyksav
TS 55, se side 50

Modulholder CMS-TS 55
Modulholder, beskyttelseskappe med holder, fastgøringsklo, indstilling af skæredybde, kontakt- og spalteknivklemme, skalaer, fremføringsstok, vinkelanslag WA
Artikel nr.: 493359

Modul CMS-MOD-TS 55
Modulholder CMS-TS 55, TS 55 EBQ-Plus
Artikel nr.: 561518








Dyksav
TS 75, se side 52

Modulholder CMS-TS 75
Modulholder, beskyttelseskappe med holder, fastgøringsklo, indstilling af skæredybde, kontakt- og spalteknivklemme, skalaer, fremføringsstok, vinkelanslag WA
Artikel nr.: 493360

Modul CMS-MOD-TS 75
Modulholder CMS-TS 75, TS 75 EBQ-Plus
Artikel nr.: 561520







Overfræser
OF 2200, se side 108
OF 1400, se side 106
OF 1010, se side 104

Modulholder CMS-OF
Modulholder, fræseanslag, håndbeskytter, monteringsklo
Artikel nr.: 570251






(PS 400)



Stiksav
PS 200
PS 300, se side 38
PS 400, se side 34

Modulholder CMS-PS
Modulholder, monteringsklo, betjeningsværktøj
Artikel nr.: 561262
Adapterbord ADT-PS 400
Artikel nr.: 497303



Modul CMS-MOD BS 120
Båndslibermodul, udsugningskappe, forbindelsesslange, 1 slibebånd, vinkelanslag WA
Artikel nr.: 570244

Modulerne til Basis Plus systemet kan med undtagelse af modul 1 A anvendes sammen med CMS grundenheden.

CMS-modulerne passer, på nær CMS-TS 75, til Basis Plus grundenheden.
For at kunne anvende CMS-TS 55 sammen med Basis Plus skal rullebordet Basis SAS benyttes (Artikel nr. 493955).

Grundenhed













Grundenhed CMS-GE
Grundenhed til fastspænding af CMS moduler, klapben, sikkerhedsafbryder, kabeloprulning/holder til fremføringsstok, kabel og stikdåse
Artikel nr.: 561228

Bordhøjde i udklappet tilstand	900 mm
Bordhøjde i sammenklappet tilstand	316 mm
Mål	585 x 400 mm
Vægt	10,8 kg





Bordrundsav CMS-TS 55-Set
Modul CMS-TS 55,
TS 55 EBQ-Plus, grundenhed
og rullebord
Artikel nr.: 561522, se side 89





Stationær rundsav med TS 75
Rullebord fås som tilbehør





Stationær bordfræserTF 2200-Set
OF 2200 EBQ-Plus og grundenhed, modulholder CMS OF
Artikel nr.: 570275

TF 1400-Set
OF 1400 EB-Plus og grundenhed, modulholder CMS OF
Artikel nr.: 570269

Stationær bordfræser med OF 1010





Stationær stiksav med PS





Stationær båndsliber med BS 120

Et værksted behøver ikke at være stort

Det er godt at have mange enkeltmaskiner, hvis man har mange forskellige opgaver. Det er dog bedre med et gennemtænkt system. Meget arbejde klares hurtigere og lettere, hvis de enkelte maskiner er tilpasset hinanden, er fleksible og økonomiske.

Åbning til alle moduler
Grundenheden er udstyret med en åbning, hvor alle moduler let kan monteres. blot på og bringes i hak.

Kontakt
Kontakten gør det muligt at arbejde sikkert og komfortabelt. De enkelte maskiner kan således let tændes og slukkes via grundenheden.



Let og robust
CMS grundenheden er meget let med sine bare 10,8 kg og samtidig stabil. Nem at transportere og robust i brug.

Klapben
Takket være klapbenene kan grundenheden indstilles til to arbejdshøjder. Benene klappes ud, når der arbejdes stående og sammen, når der arbejdes på gulvet.

Compact Modul Systemet fra Festool tilbyder netop disse fordele med moduler til de mest vigtige opgaver som savning eller fræsning. For at modulerne alle nemt kan anvendes, er der brug for en fælles basis. grundenheden med sine knap 0,5 m² på banen. Med sin stabile og lette konstruktion til let montering og afmontering af moduler danner den grundlaget for det enestående Compact Modul System CMS.



Nem og enkel montering og afmontering og dermed hurtig udskiftning af moduler.



Også velegnet til montagearbejde – den lette og handy konstruktion gør det muligt.



CMS udvides nemt med det omfattende tilbehør – til alsidige anvendelser.



De indbyggede maskiner kan ikke bare bruges stationært, men kan også føres med fri hånd – det giver fleksibilitet under arbejdet.

Leveringsomfang	Artikel nr.
til montering af CMS-moduler, klapben, sikkerheds-hovedafbryder, kabeloprulning/holder til fremføringsstok, kabel og stikdåse, i karton	
CMS-GE	**561228**

Tilbehør, se side 90

En god start

Det starter godt. Der er flere måder at starte med Compact Modul Systemet på. En af mulighederne er CMS-TS 55 Set. Dette sæt består af grundenheden, rullebordet og modulholderen med dyksav.

Vinkelanslag
Vinkelanslaget kan drejes 180°, kan monteres på alle sider og omstilles hurtigt fra tvær- til længdesnit.

Rullebord
Rullebordet gør det muligt at udføre afkorter- og tværsnit op til 830 mm.

Indstilling af savklinge
Rundsavens savklinge er let at indstille på CMS-TS 55-Set. Skæredybden lige så let som snitvinklen.



Beskyttelseskappe
For at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø er CMS-TS 55 Set udstyret med en beskyttelseskappe. Den beskytter mod den roterende savklinge og giver mulighed for direkte støvudsugning.

TS 55
Den indbyggede dyksav TS 55 kan til enhver tid afmonteres fra modulet uden større besvær. Dermed har man en rigtig dyksav.

Klapben
Takket være klapbenene kan grundenheden indstilles til to arbejdshøjder. Benene klappes ud, når der arbejdes stående og sammen, når der arbejdes på gulvet.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Med bordrundsaven CMS-TS 55-Set introduceres man ikke bare til det enestående Compact Modul System. Man får også to maskiner i én. For det første CMS grundenheden med modulholderen TS 55. For det andet dyksaven TS 55. Den kan nemlig hurtigt og nemt afmonteres fra modulholderen og anvendes som enhver anden dyksav – også på føringsskinnen. Sammen udgør de en mobil og robust bordrundsav.



Alsidige og præcise snit takket være indstilling af skæredybden og savklingens vinkel.



Selv skiftesnit kan saves uden problemer.



Længdesnit er ikke noget problem – med det passende tilbehør klares også ekstra lange brædder.




Dyksavene kan både anvendes stationært eller på føringsskinne, er hurtigt afmonteret og kan derfor også vise hele deres styrke på føringsskinnen.

Leveringsomfang	Artikel nr.
dyksav TS 55 EBQ-Plus, grundenhed med klapben, modulholder, rullebord, beskyttelseskappe med holder, fastgøringsenhed, vinkelanslag WA, HW fintand-savklinge W48, skalaer, fremføringsstok, kontakt- og spalteknivklemme, indstilling af skæredybde, betjeningsværktøj	
CMS-TS 55-Set	**561522**


Tilbehør, se side 90

Halvstationært arbejde
Systemoversigt og tilbehør

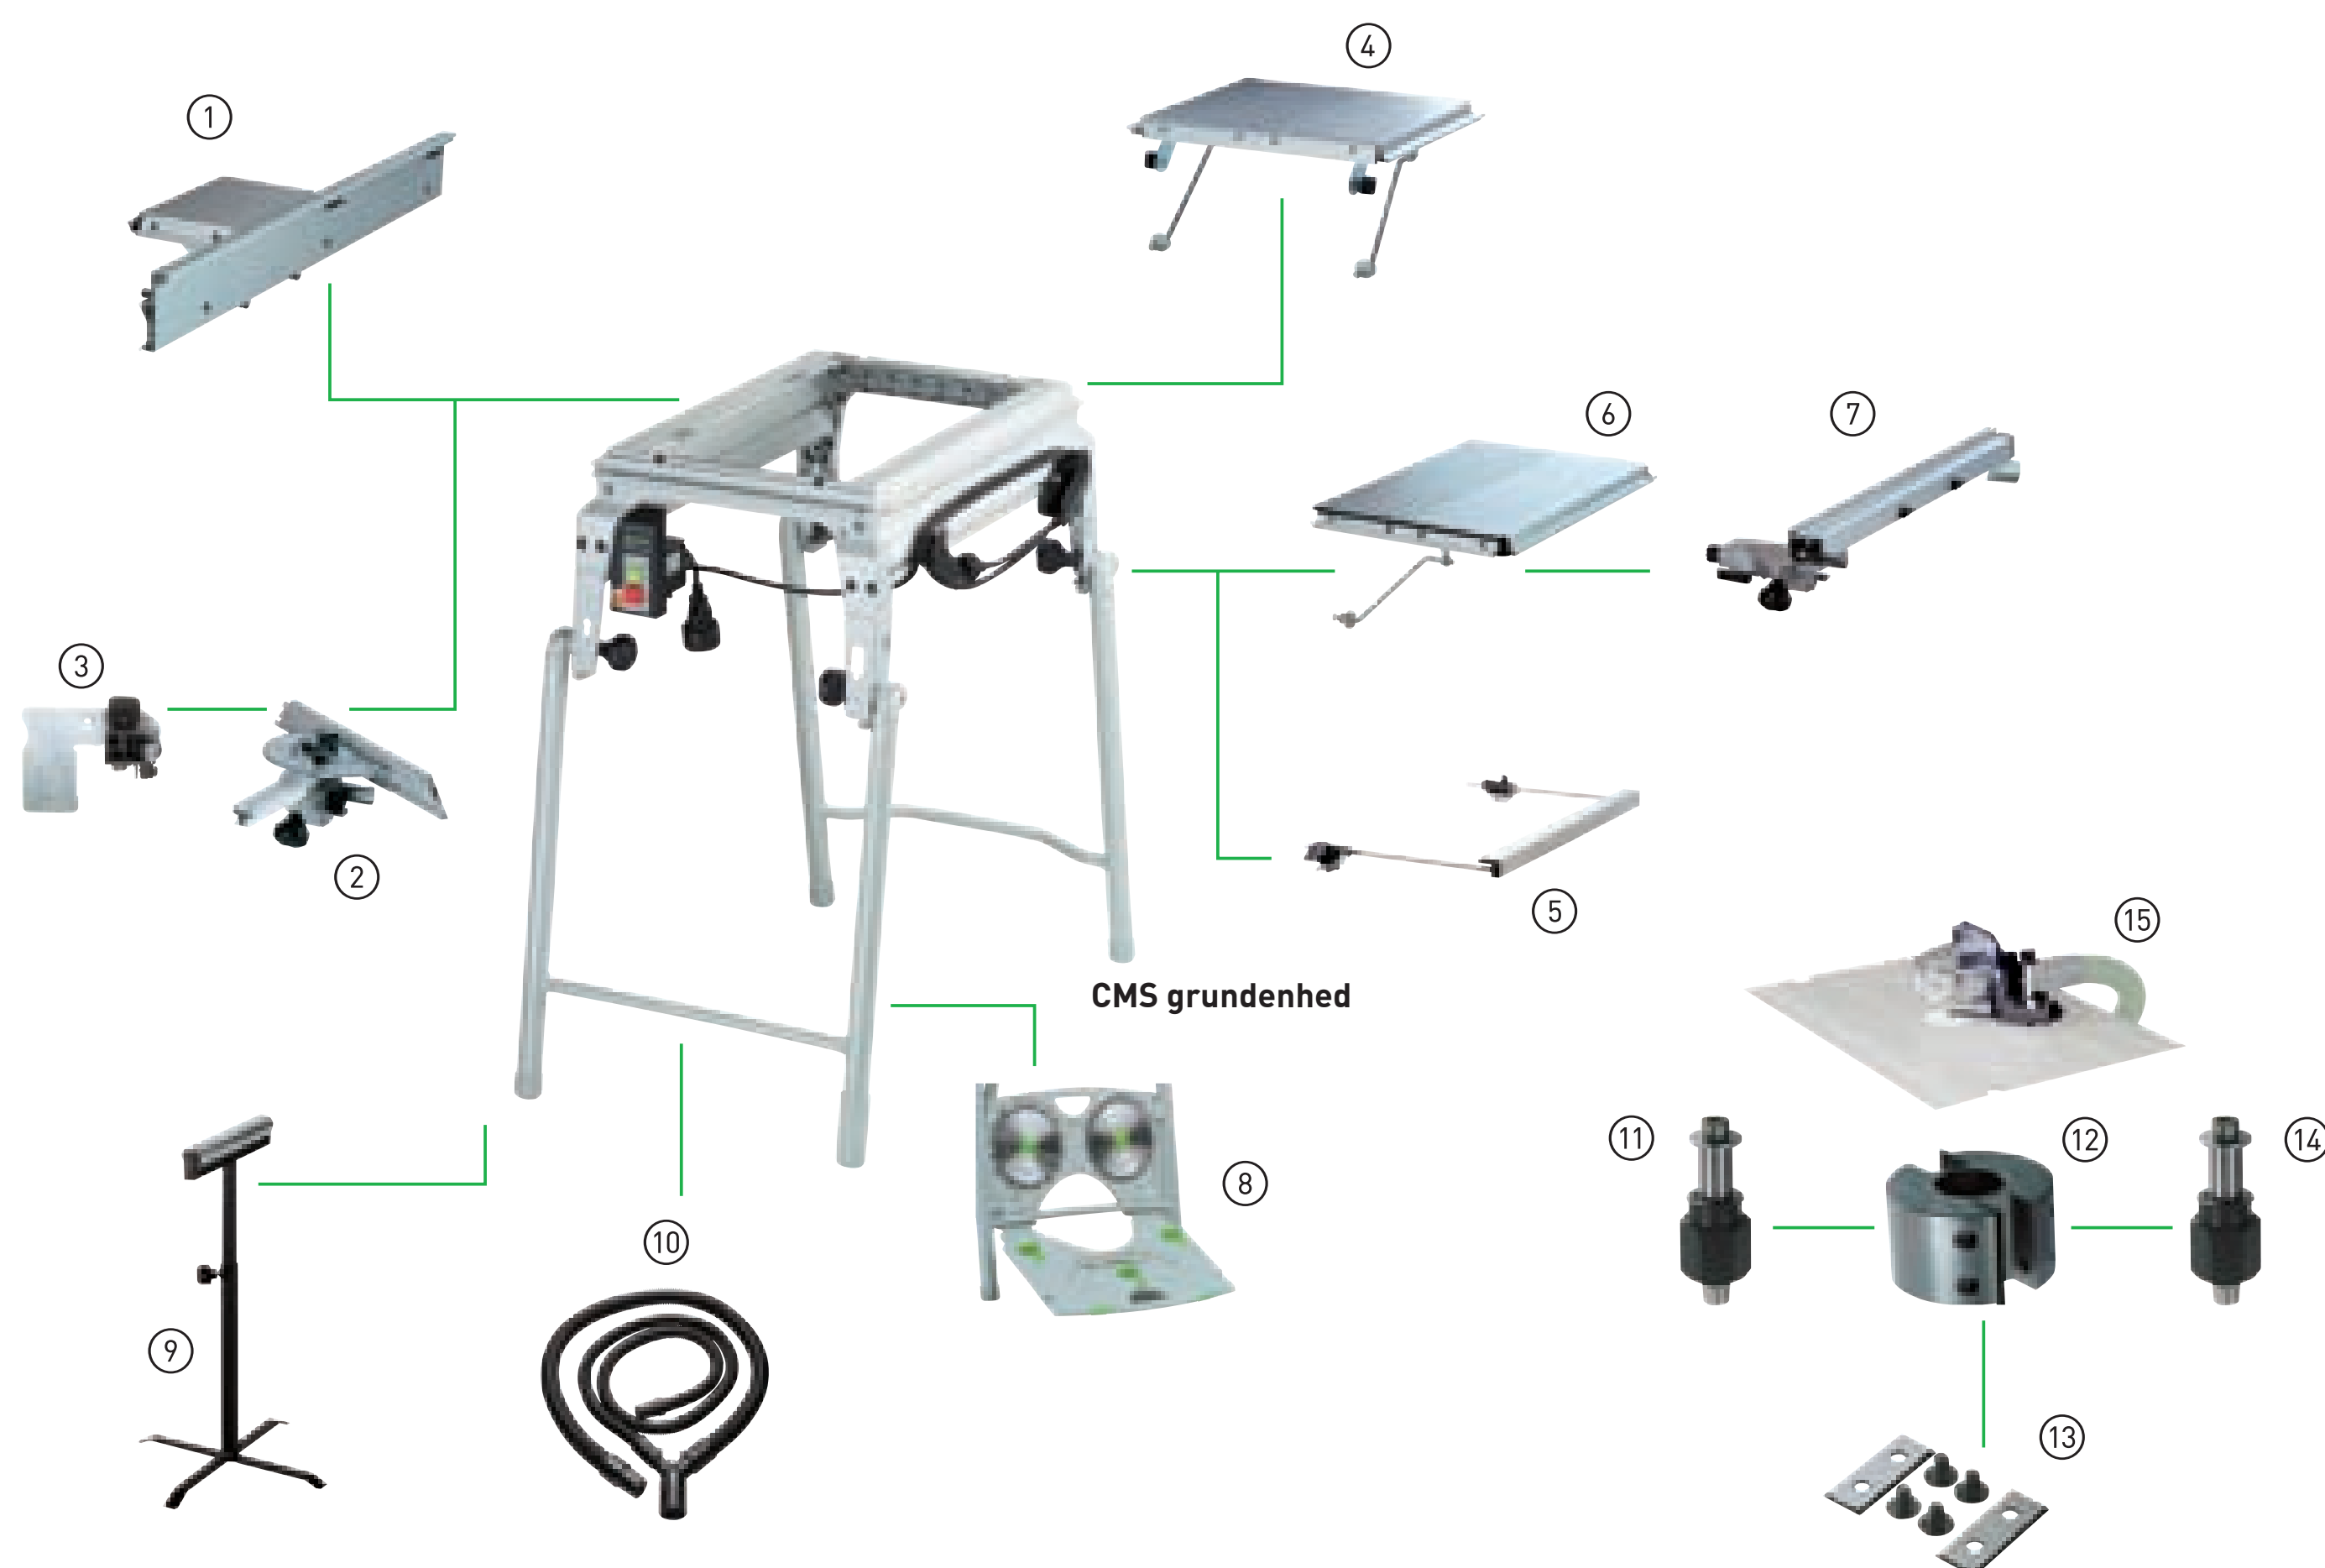

Tilbehør til Compact Modul System CMS

	Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
1	**Rullebord ST**	til CS 50, CMS-GE, Maks. snitbredde ved afkortning 830 mm, i karton	**492100**
2	**Vinkelanslag WA**	beregnet til CS 70, CS 50, CMS-GE, anvendes ved 2 anslag, i karton	**488451**
3	**Anslagsrytter WA-AR**	for vinkelanslag CS 70 WA, CS 50 WA og Basis WRA 500, blisterpakning	**491712**
4	**Forlængerbord VL**	til CS 50, CMS-GE, enkel montering, kan klappes ned, 570 mm længere underlag, forstørrer støttefladen med 405 mm, sikkert underlag for lange arbejdsemner, Mål længde x bredde 375x454 mm, i karton	**492092**
5	**Opbevaringsplads AF**	til CS 50, CMS-GE, arbejdsemneunderlag til isætning i begge sider, støtter arbejdsemner ved afkortersnit, forstørrer støttefladen med 300 mm, i karton	**492242**
6	**Sidebord VB-CMS**	til CMS, med justerbar cm.skala, forstørrer støttefladen med 410 mm, Maks. snitbredde 570 mm, Mål længde x bredde 664 x 438 mm, i karton	**493822**
7	**Længdeanslag LA**	til CS 50, CMS-GE, med finindstilling og fastklemningsbeslag, med justerbar anslagsprofil for præcist og sikkert længdesnit, i karton	**492095**
8	**Savklingeopbevaring SGA**	til CS 50, CMS-GE, til sikker og pladsbesparende opbevaring af op til 4 savklinger (max Ø 190 mm) samt op til 3 stk. overfladebeskyttere, i karton	**492228**
9	**Fremføringsrulle RB**	til bearbejdning af lange arbejdsemner ved længdesnit, fræse- og slibearbejder, kan anvendes med CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, arbejdsbord, Højdeindstilling 630-1000 mm, i karton	**488711**
10	**Udsugningssæt CS 70 AB**	til CT/CTL/CTM, kan anvendes sammen med Basis, CS 70, CS 50 og CMS, bestående af støvsugerslange D27x2,0 m, støvsugerslange D36x1,0 m, Y-muffe, Diameter 27/36 mm, i karton	**488292**
11	**Fræserskaft ASL20/OF1400-OF2200**	til CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, til anvendelse ifm. falshoved Basis FK D 50x30 ved Basis 6 A og CMS-OF, blisterpakning	**490131**
12	**Falshoved FK D 50x30**	til anvendelse i forbindelse med fræserskafter, Diameter 50 mm, blisterpakning	**489284**
13	**Vendeplatter WP 30x12x1,5**	for falshoved, pakning 2 stk., blisterpakning	**489286**
14	**Fræserskaft ASL20/OF1010**	til anvendelse ifm. falshoved Basis FK D 50x30 ved Basis 5 A og CMS-OF 1010, blisterpakning	**489285**
15	**Sikkerhedskappe BF-OF-CMS**	til CMS-OF 1010, til CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, beskyttelses- og udsugningskappe, Tilslutning til støvudsugning Ø 27/36 mm, i karton	**494643**

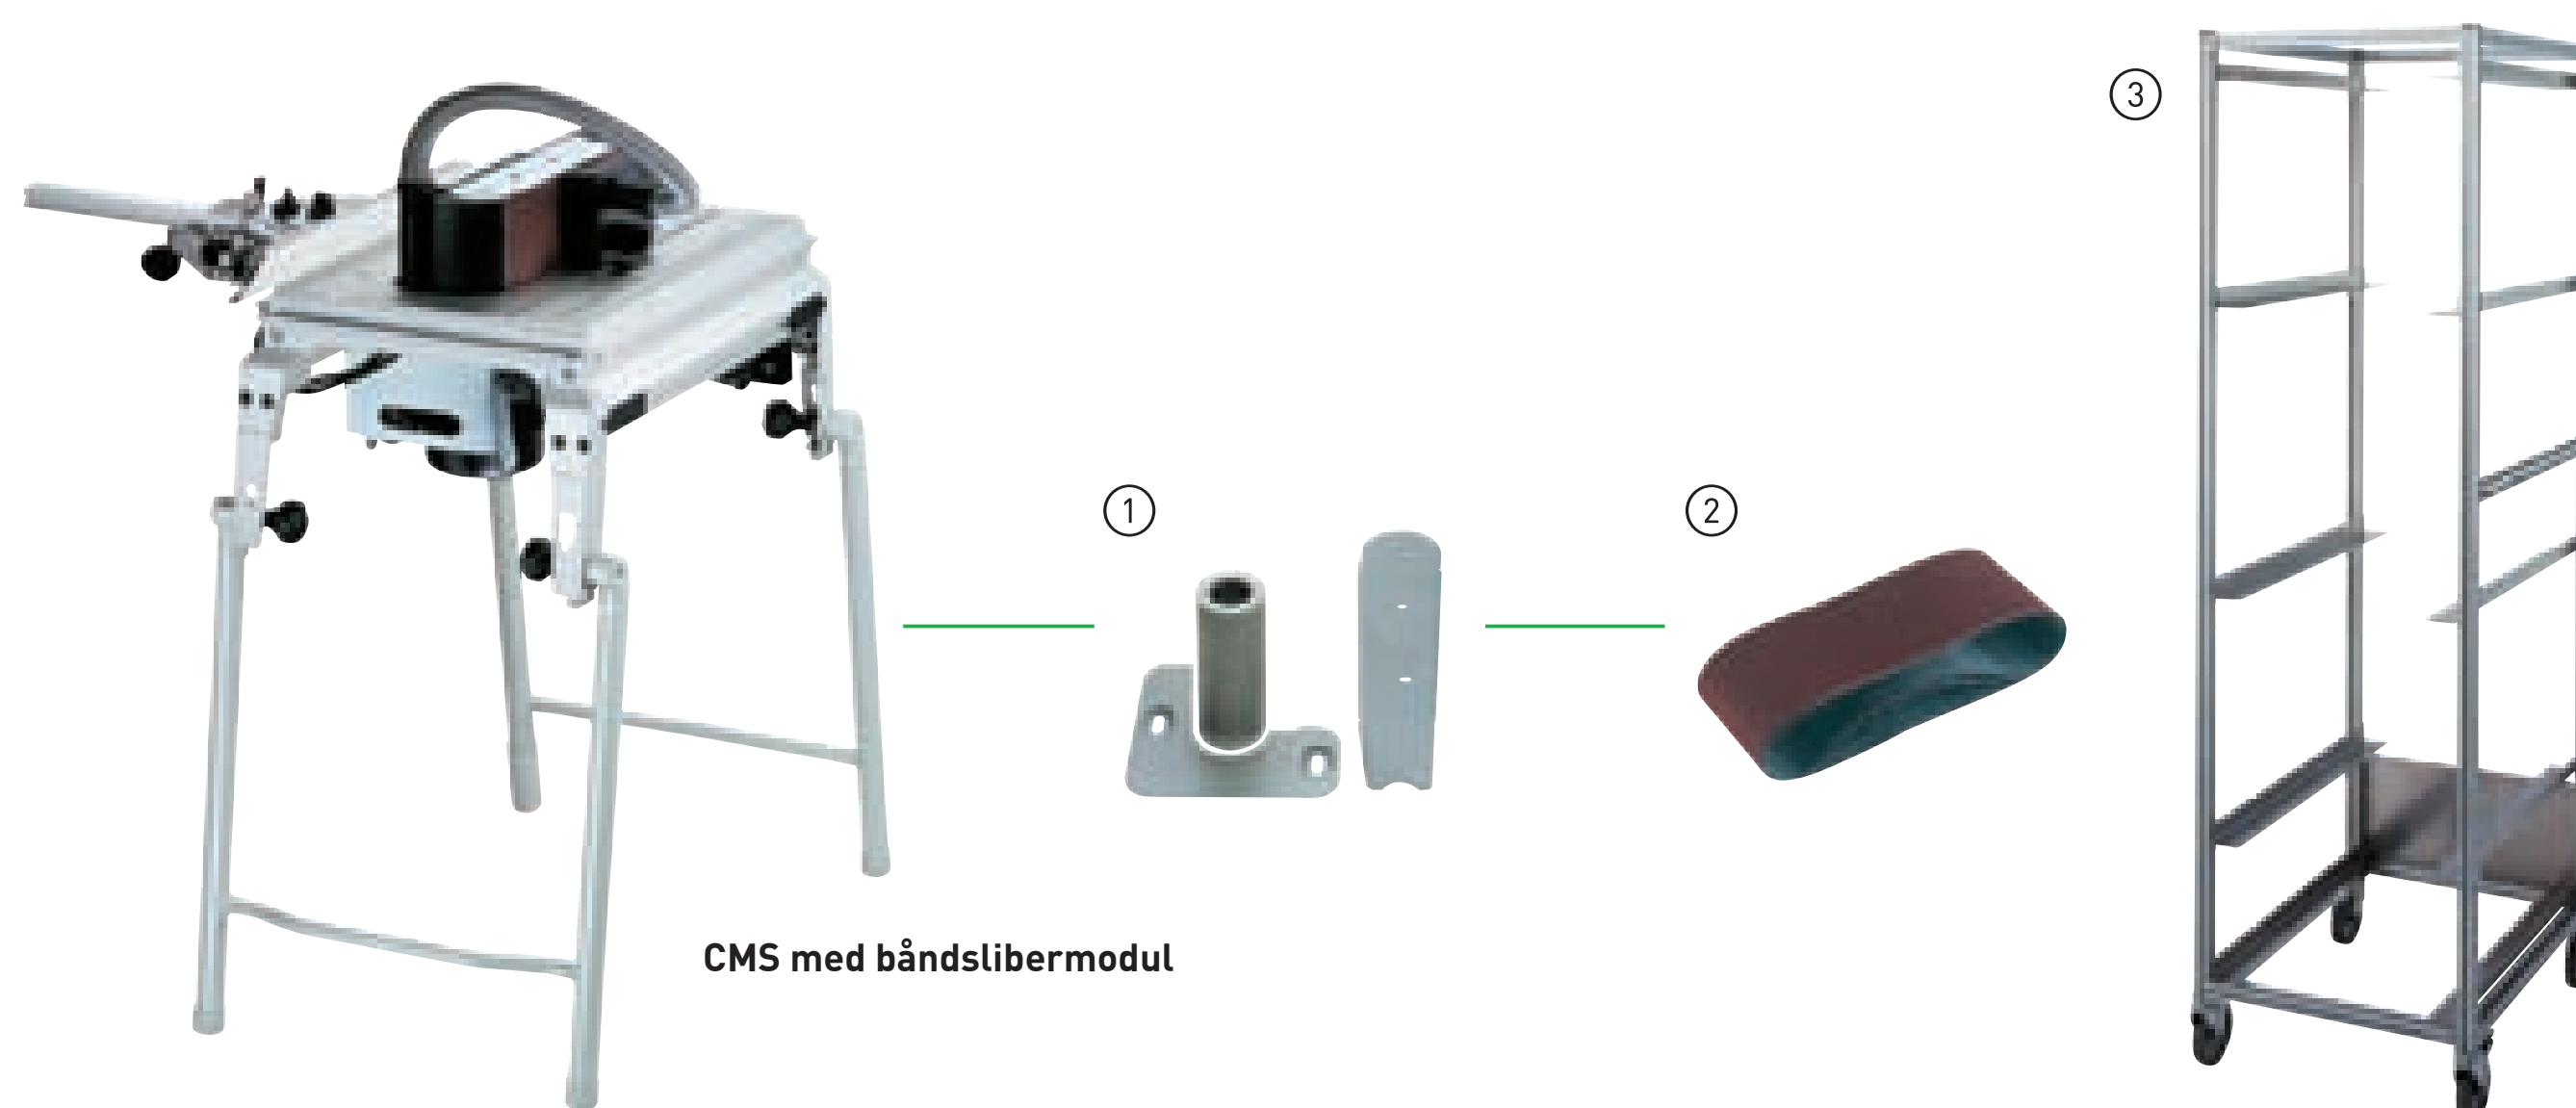

CMS med båndslibermodul

Tilbehør til Compact Modul System CMS

	Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
1	**Slibevalse CW D55x120**	med dækplade, Diameter 55 mm, i karton	**488032**
	Slibevalse CW D105x120	med dækplade, Diameter 105 mm, i karton	**488031**
2	**Slibebånd for CMB120 820x120-P50-SA/10**	Korn P50, pakning 10 stk., i karton	**488081**
	Slibebånd for CMB120 820x120-P80-SA/10	Korn P80, pakning 10 stk., i karton	**488082**
	Slibebånd for CMB120 820x120-P100-SA/10	Korn P100, pakning 10 stk., i karton	**488083**
	Slibebånd for CMB120 820x120-P120-SA/10	Korn P120, pakning 10 stk., i karton	**488084**
	Slibebånd for CMB120 820x120-P150-SA/10	Korn P150, pakning 10 stk., i karton	**488085**
	Slibebånd for CMB120 820x120-P180-SA/10	Korn P180, pakning 10 stk., i karton	**488086**
3	**Basis Modultårn MT 1600**	til pladsbesparende opbevaring af CMS og Basis-moduler, alternativt er der plads til 2 SYSTAINER pr. rum, bæreskinnerne kan justeres, 5 bæreskinner, 2 faste og 2 drejelige hjul, Bredde 460 mm, Dybde 600 mm, Vægt 13 kg, i karton	**451975**

Et bord med 1000 muligheder


MFT 3 er mere end bare et bord. Det står for alsidigt arbejde med system. Arbejdsemner af forskellig form og størrelse kan fastgøres sikkert til bordet og bearbejdes præcist. Ergonomisk og økonomisk.




Anvendelse af føringsskinnen
Ved hjælp af føringsskinnens holder kan føringsskinnen klappes op eller indstilles til forskellige materialetykkelser.



Horisontal og vertikal opspænding
Ved hjælp af tvinger og hulplade eller profil kan arbejdsemnerne let fastspændes i en hvilken som helst position.



Præcise resultater
Arbejdsemner kan placeres præcist ved hjælp af vinkelanslaget. Anslagsrytteren muliggør præcise gentagne snit. Og den ekstra spændeanordning, som anslagslinealen fastgøres til V-noten med, sørger for præcision.



Klar til brug overalt
Klapbenene på MFT 3 gør det muligt at klappe arbejdsbordet sammen, så det kan opbevares pladsbesparende og er let at transportere.



CMS-kompatibilitet med V-not
Takket være V-noten kan meget af tilbehøret til Compact Modul Systemet CMS også anvendes på MFT 3.



Optimal systemkompatibilitet
MFT 3-forlængerbordet gør det muligt at anvende alle CMS-moduler til savning, fræsning og slibning.



Leveringsomfang	Artikel nr.
arbejdsbord, vippebeslag, vinkelenhed, vinkelanslag, anslagsrytter, føringsskinne FS 1080/2, adapter FS-AW, ekstra klemme, i karton	
MFT/3	**495315**

Tilbehør, se side 94

Fleksibelt arbejde på et sikkert grundlag



Udvidelig arbejdsflade

Ved hjælp af samlestykker er det muligt at forbinde flere arbejdsborde med hinanden. Den større arbejdsflade gør det muligt at opspænde og bearbejde større arbejdsemner eller flere arbejdsemner.



Sikker fastspænding

Ved slibning, høvling, limning eller fræsning med skabeloner er det vigtigt, at arbejdsemnet – hvad enten det er stort eller lille, kantet eller rundt – er sikkert fastspændt på bordet.



Optimal forbindelse

Ved hjælp af V-noten kan CMS-modulsystemet og -tilbehør forbindes med MFT 3. Det betyder, at du kan anvende dyk- og stiksave, overfræsere og båndslibemodulet sammen med arbejdsbordet. Kort sagt bliver MFT 3 til en mobil og effektiv arbejdsstation.



Ergonomisk og økonomisk arbejde


Arbejdshøjden på 90 cm gør det også muligt for høje personer at arbejde ergonomisk korrekt og rygskånende. MFT 3 kan desuden let klappes sammen og er derfor optimal til mobil anvendelse på værkstedet og byggepladsen.



Fleksibel og sikker med VAC SYS

Fremtidens spændeløsning hedder VAC SYS. Hermed har du mulighed for at dreje dine arbejdsemner op til 360° og svinge dem op til 90° med et enkelt greb. Vakuum-spændesystemet forbindes nemt med MFT 3 ved hjælp af en adapterplade.

Tekniske data	
Mål	1157 x 773 mm
Arbejdshøjde/med klapben	180/900 mm
Maks. materialetykkelse	78 mm
Max. arbejdsemne bredde	700 mm
Vægt	28 kg

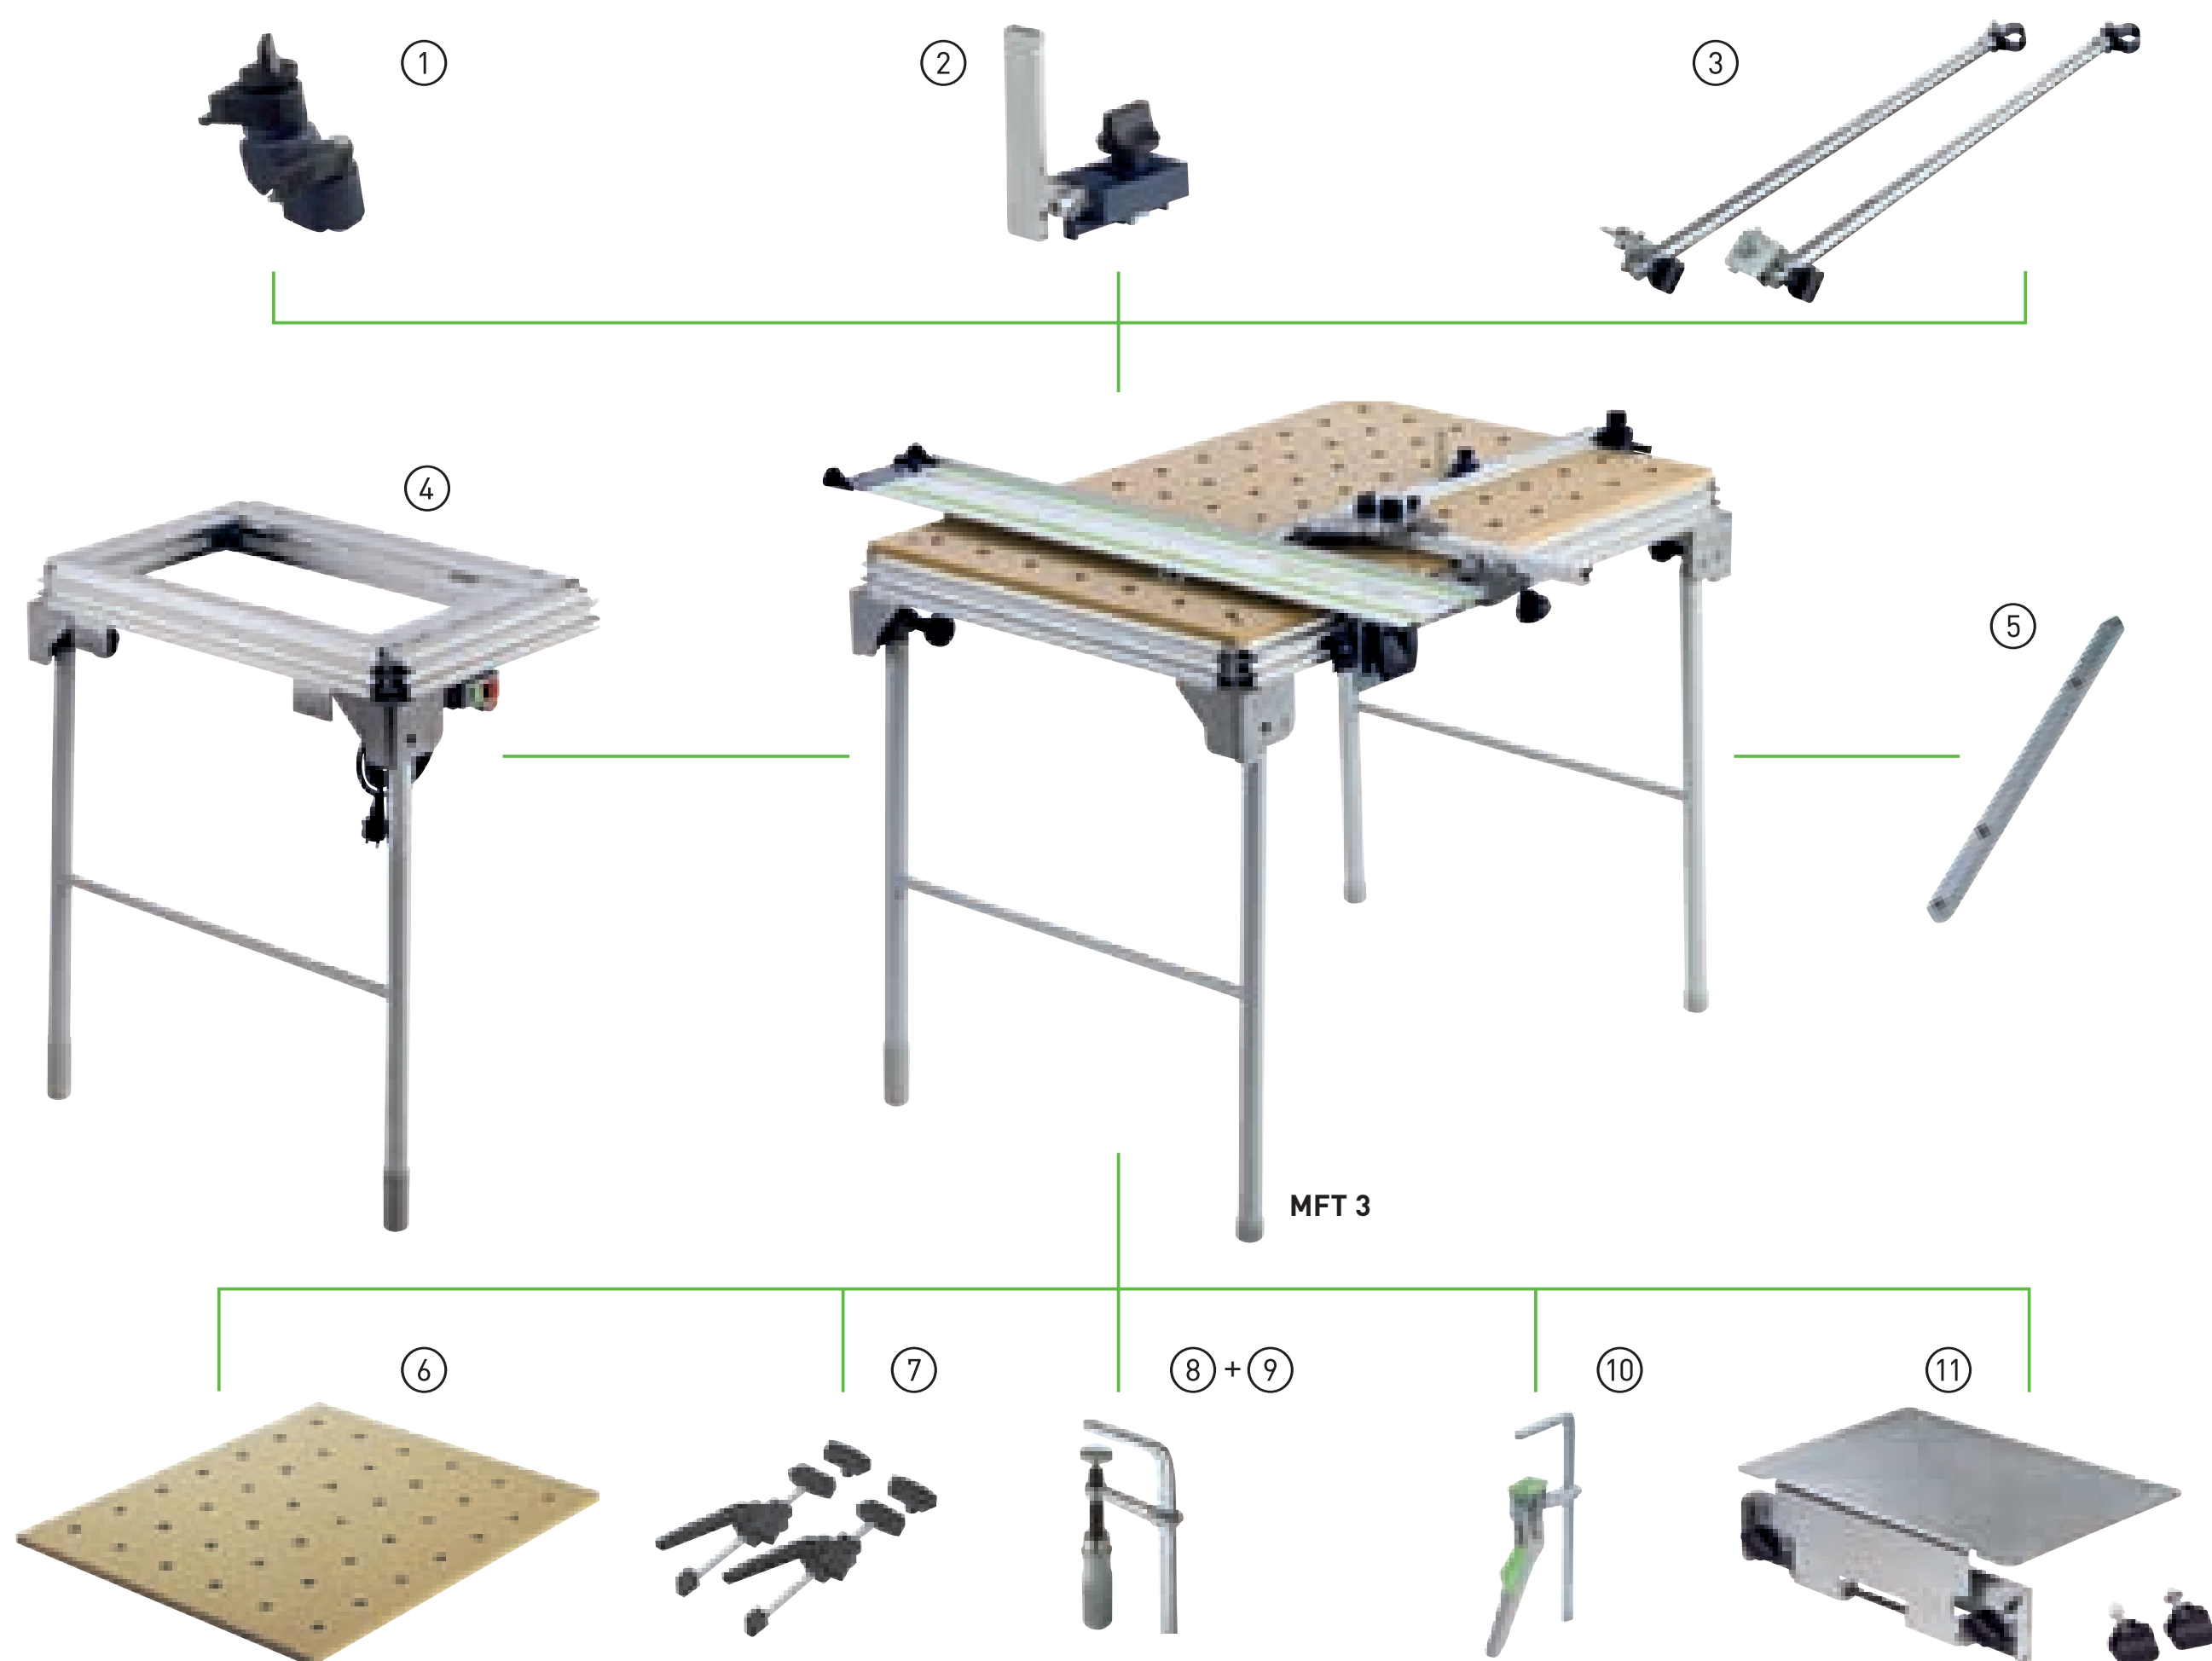

Tilbehør til arbejdsbordet MFT 3

	Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
1	**Ekstra klemme MFT/3-ZK**	til fastgørelse af anslagsskinnen i V-noten, blisterpakning	**495541**
2	**Anslagsrytter MFT/3-AR**	indstillelig anslagsrytter for vinkelanslag, kan klappes til side, blisterpakning	**495542**
3	**Tværprofil MFT/3-QT**	til ekstra stabilisering af MFT 3, pakning 2 stk., i karton	**495502**
4	**Forlænger MFT/3-VL**	til MFT 3, klapben, sikkerheds-hovedafbryder, kabel og stikdåse, Mål 480 x 773 mm, Arbejdshøjde/med klapben 180/900 mm, Maks. materialetykkelse 78 mm, i karton	**495510**
5	**Forlænger VS**	for tilbygning af FST660/85 eller MFT 800 til Basis Plus, til samling af flere MFT/3, blisterpakning	**484455**
6	**Hulplade MFT/3-LP**	Mål længde x bredde 1102 x 718 mm, i karton	**495543**
7	**Spændeelementer MFT-SP**	til sikker og nøjagtig fastgørelse af arbejdsemnet (savning, slibning, fræsning, boring ...), pakning 2 stk., blisterpakning	**488030**
8	**Skruetvinger FSZ 120**	ståludførelse, Spændvidde 120 mm, pakning 2 stk., blisterpakning	**489570**
9	**Skruetvinger FSZ 300**	ståludførelse, Spændvidde 300 mm, pakning 2 stk., blisterpakning	**489571**
10	**Én-hånds-tvinge FS-HZ 160**	ståludførelse, Spændvidde 160 mm, pakning 1 stk., blisterpakning	**491594**
11	**Adapter VAC SYS AD MFT/3**	til VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, for at forbinde VAC SYS-spændeenheden med MFT 3, i karton	**494977**


FESTOOL